


ATTACHES DE SERVICE EN ACIER GALVANISÉ POUR FIL DE BRANCHEMENT



Utilisées avec câbles ACSR, tout-aluminium, alliage d'aluminium
ACSR compacts, tout- aluminium compacts

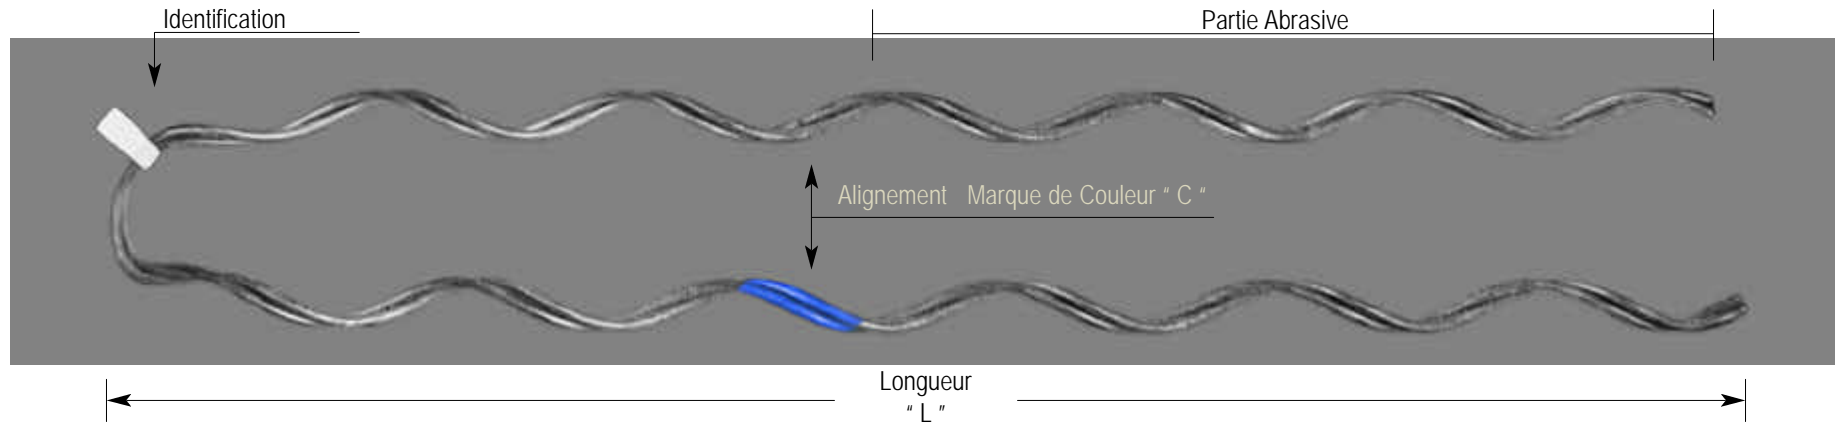


		Gamme de Diamètres		Résistance en traction (Lbs) Par Catégorie de Conducteur										Emballage par boîte		Propriétés	
No de Catalogue	Désignation du Conducteur	Min	Max	ACSR		Tout Aluminium		Alliage d'aluminium		ACSR Compact		Tout-Alu. Compact		Unités	Poids (Lbs)	Couleur	Longueur (pouces)
				Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)				
60100	#6	0.169	0.198	6/1	585	7W	488	7W	840	6/1	585	7W	500	100	8	BLEU	11
60200	#5	0.199	0.224	6/1	730	Solid	772	7W	1080			7W	788	100	9	BLANC	12
60300	#4	0.225	0.257	6/1	915	7W	770	7W	1336	6/1	915			100	10	ORANGE	13
60400	#3	0.258	0.289	6/1	1125	7W	900	7W	1720	6/1	1125	7W	1202	100	15	NOIR	14
60500	#2	0.29	0.325	6/1	1395	7W	1175	7W	2124	6/1	1395	7W	1383	100	16	RED	15
60600	#1	0.326	0.36	6/1	1740	7W	1430	7W	2736	6/1	1740	7W	1773	50	17	VERT	17
60700	1/0	0.361	0.4	6/1	2140	7W	1734	7W	3384	6/1	2140	7W	2232	50	20	JAUNE	19
60800	2/0	0.401	0.45	6/1	2673	7W	2182	7W	4044	6/1	2673	7W	2705	50	23	BLEU	21
60900	3/0	0.451	0.51	6/1	3338	7W	2644	7W	5092	6/1	3338	7W	3411	50	25	ORANGE	23
60910	4/0	0.511	0.58	6/1	4210	7W	3335	7W	6420	6/1	4210	7W	3501	50	27	RED	26

ATTACHES DE SERVICE EN ALUMOWELD POUR FIL DE BRANCHEMENT



Utilisées avec câbles ACSR, tout-aluminium, alliage d'aluminium
ACSR compacts, tout- aluminium compacts

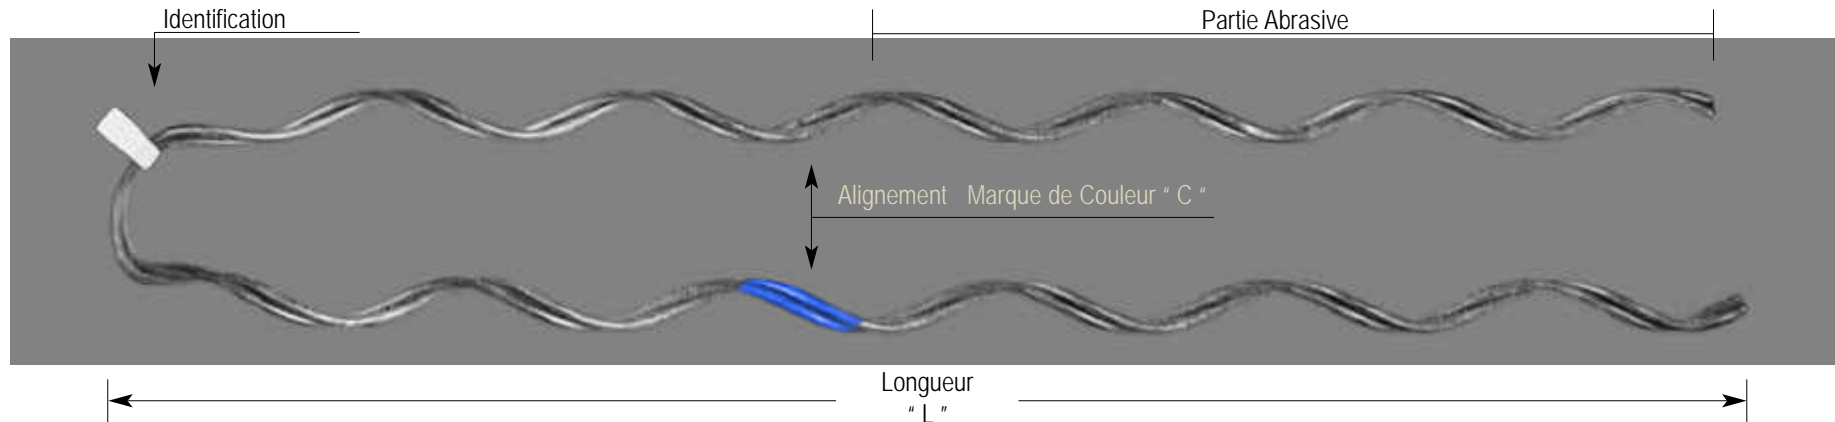

		Gamme de Diamètres		Résistance en traction (Lbs) Par Catégorie de Conducteur										Emballage par boîte		Propriétés	
No de Catalogue	Désignation du Conducteur	Min	Max	ACSR		Tout Aluminium		Alliage d'aluminium		ACSR Compact		Tout-Alu. Compact		Unités	Poids (Lbs)	Couleur	Longueur (pouces)
				Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)	Type	CR (Lbs)				
62100	#6	0.169	0.198	6/1	585	7W	488	7W	840	6/1	585	7W	500	100	8	BLEU	11
62200	#5	0.199	0.224	6/1	730	Solid	772	7W	1080			7W	788	100	9	BLANC	12
62300	#4	0.225	0.257	6/1	915	7W	770	7W	1336	6/1	915			100	10	ORANGE	13
62400	#3	0.258	0.289	6/1	1125	7W	900	7W	1720	6/1	1125	7W	1202	100	15	NOIR	14
62500	#2	0.29	0.325	6/1	1395	7W	1175	7W	2124	6/1	1395	7W	1383	100	16	ROUGE	15
62600	#1	0.326	0.36	6/1	1740	7W	1430	7W	2736	6/1	1740	7W	1773	50	17	VERT	17
62700	1/0	0.361	0.4	6/1	2140	7W	1734	7W	3384	6/1	2140	7W	2232	50	20	JAUNE	19
62800	2/0	0.401	0.45	6/1	2673	7W	2182	7W	4044	6/1	2673	7W	2705	50	23	BLEU	21
62900	3/0	0.451	0.51	6/1	3338	7W	2644	7W	5092	6/1	3338	7W	3411	50	25	ORANGE	23
62910	4/0	0.511	0.58	6/1	4210	7W	3335	7W	6420	6/1	4210	7W	3501	50	27	ROUGE	26