


# ATTACHES DE SERVICE EN ACIER GALVANISÉ POUR C.A.T.V.

Utilisées avec Messagers



			Gamme de Diamètres		Résistance en traction(Lbs) par Catégorie de Conducteur	Emballage par boîte		Propriétés	
No de Catalogue	No de pièce	Diamètre nominal du messager	Min	Max	Résistance en traction (Lbs)	Unités	Poids (Lbs)	Couleur	Longueur (pouces)
60010	051-9SDN	.051	0.045	0.062	200	200	8	VERT	9
60020	065-10SDN	.065	0.065	0.07	325	200	11	BLANC	10
60030	072-10SDN	.072	0.072	0.082	365	200	12	BLEU	10
60040	083-11SDN	.083	0.083	0.094	485	200	13	ROUGE	11
60050	095-11SDN	.095	0.095	0.108	635	100	9	JAUNE	11
60060	109-12SDN	.109	0.109	0.119	1800	100	10	NOIR	12
60070	134-14SDN	.134	0.134	0.144	2025	100	12	ORANGE	14
60080	162-14SDN	.162	0.162	0.172	2960	100	14	ROUGE	14
60090	188-16SDN	.188	0.188	0.198	3990	100	18	BLEU	16
60092	310-14SDN	.310	0.31	0.32	10850	100	20	ORANGE	14

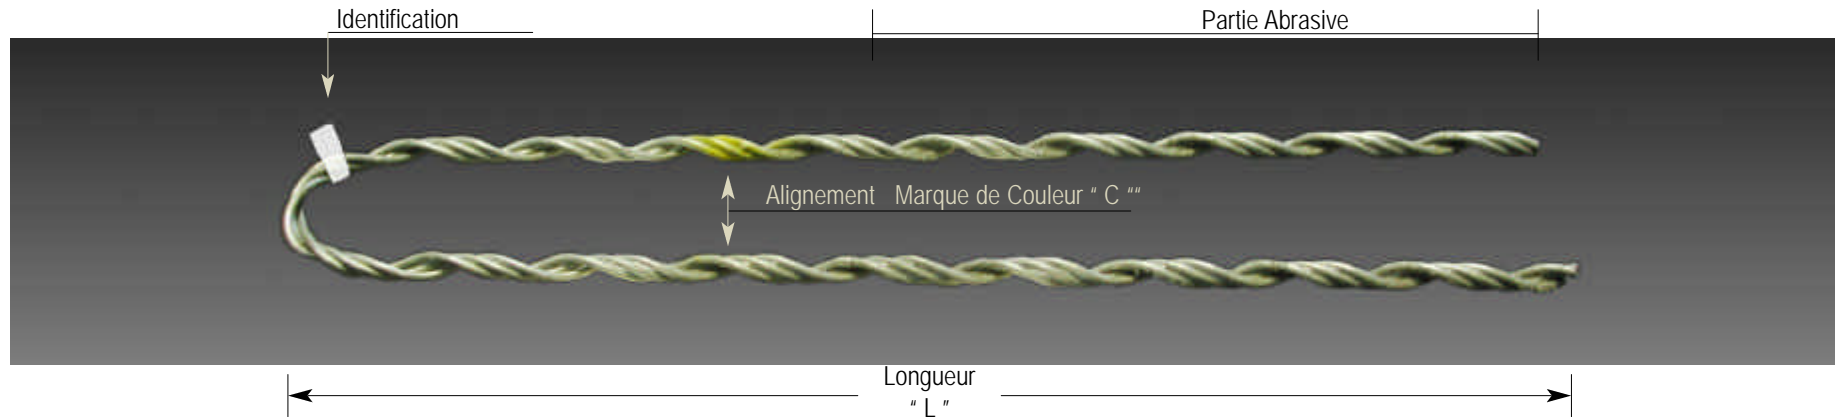